



Triturador

de restos de
cultura

TAMANHOS:

TW 3650L 3,65 m

TW 6100L 6,10 m

TW 6100C 6,10 m

TW 7700C 7,70 m

TW 9220C 9,20 m

Especificações

Transmissão lateral
TW 3650L | TW 6100L

Potência do motor do trator	70-300 hp		120-300 hp
TPD do trator	1000 rpm		
Altura do corte	50 mm a 356 mm		
Largura do corte	3,65 m		6,1 m
Largura total	3,98 m		6,55 m
Número de facas em L	144		232
Peso aproximado	1.861 kg		2.678 kg
Velocidade do rotor	1350 rpm		
Velocidade da ponta da faca	59,45 m/s		
Classificação de potência da caixa de transmissão	300 hp		
Garantia da caixa de transmissão	limitada de dois anos		
Transmissão	CAT 6, com giro livre		
Tipo de capô	formato trilateral		
Espessura de capô	4,5 mm		
Espessura da placa lateral	6,35 mm		
Diâmetro rotor	273 mm		
Rolamento da extremidade do rotor	55 mm		
Tamanho do pneu	11L15		
Padrão de instalação das facas	espiral		
Tipo de faca	cotton HD Duraface de borda dupla em L (8mm)		
Tipo do suporte de roda	garfo duplo traseiro com giro livre		
Tipo do engate	3 pontos (compatível com engate rápido)		


Engate de transporte para reboque

O engate de transporte para reboque permite transportar seu triturador Woods de forma rápida e fácil. Em poucos minutos o implemento pode ser convertido de uma conexão de acionamento central com o trator para um engate de reboque que pode ser facilmente movido para o próximo trabalho. O engate de transporte para reboque é padrão no S30CD.



Facas montadas em padrão espiral

Reduzem a pulsação em comparação com equipamentos sem montagem em espiral, resultando em operação mais suave e eficiente. Isso reduz o esforço mecânico e o desgaste dos sistemas do triturador e da transmissão do trator. Menores custos de reparo resultam em maiores lucros para o seu negócio.

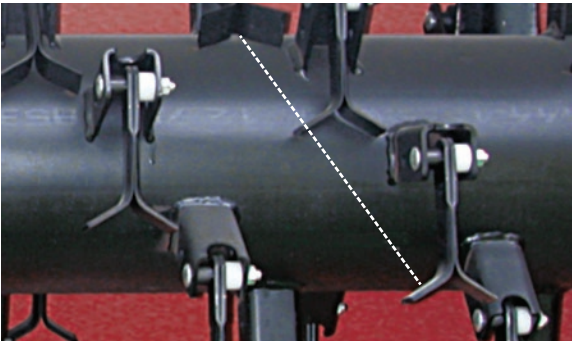

Capô trilateral

Permite trituração quadruplicada, sendo que o primeiro corte ocorre na linha do solo, o segundo no painel frontal, o terceiro, na parte superior do triturador, e o quarto corte ocorre na parte de trás do triturador. Essas pequenas partes de material se decompõem mais rapidamente.





Caixa de transmissão fabricada em alumínio fundido, aumenta a resistência e reduz o acúmulo de calor, prolongando a vida útil de rolamentos e engrenagens.

Projetado para triturar resíduos de milho, algodão e sorgo, bem como ramos de batata e de beterraba e outras culturas especializadas.

Facas posicionadas em espiral e com tratamento Duraface que aumenta a vida útil em cinco vezes quando comparada ao modelo padrão.

Engate de transporte opcional.

Robustez

Para todos os serviços

Especificações

	Acionamento Central		
	TW6100C	TW 7700C	TW 9220C
Potência do motor do trator	120-300 hp	150-300 hp	240-300 hp
Tomada de força do trator	1000 rpm		
Altura do corte	50 - 356 mm		
Largura do corte	6,27 m	7,70 m	9,22 m
Largura total	6,45 m	7,87 m	9,65 m
Peso aproximado	2.285 kg	2.648 kg	3.156 kg
Velocidade de ponta da lâmina	59,45 m/s		
Classificação da potência da caixa de transmissão	300 hp		
Garantia da caixa de transmissão	Limitada de dois anos		
Transmissão	Cat 6		
Tipo de capô	Liso, formato tri-lateral		
Diâmetro do rotor	320 mm		
Rolamento do rotor	56 mm		
Proteção	Defletores de aço		
Pneus	11L15		
Padrão da faca	Espiral		
Tipos de faca	Cotton HD Duraface de borda dupla em L (8mm)		
Rodado	Garfo duplo traseiro ou dianteiro e traseiro		Garfo duplo dianteiro e traseiro
Embreagem de disco opcional	2.712 Nm		ND
Embreagem	Classificação de 3.390 Nm (1 3/4 pol apenas tomada de força 20)		Embragem automática standard
Engates	Engate hidráulico de 2 pontos, 3 pontos (compatível com engate rápido) ou sistema de arrasto com cabeçalho		